


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
121	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布) 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6966
双帘 布层 气囊	轧制钣组件, 1/2 暗螺母, 3/4 英制管螺纹 只供橡胶气囊	见下面的附注 W01-358-5135
总成重量	7.26 kg.	
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	89 N.	

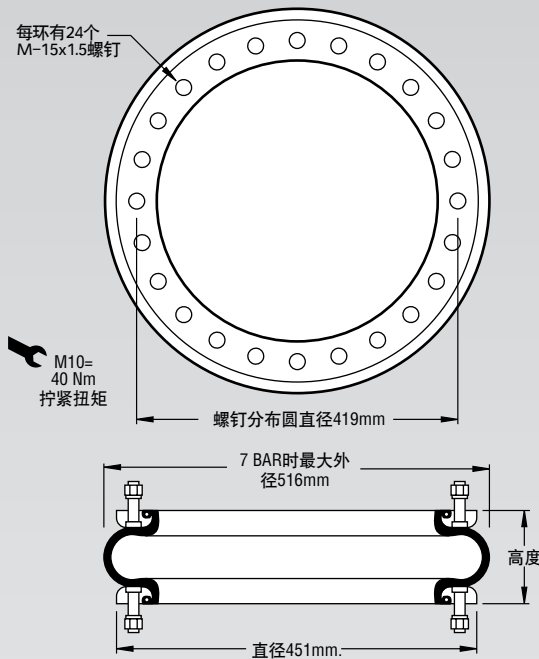


注：图示为缘环气囊。此零件也可提供轧制钣结构。参见第11页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧 刚度 (kN/m)	自然 频率 Hz
3	32.46	812	2.49
4	45.13	1058	2.41
5	57.13	1298	2.38
6	70.61	1535	2.33
7	82.85	1750	2.29

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
125 mm.

静态数据
3944

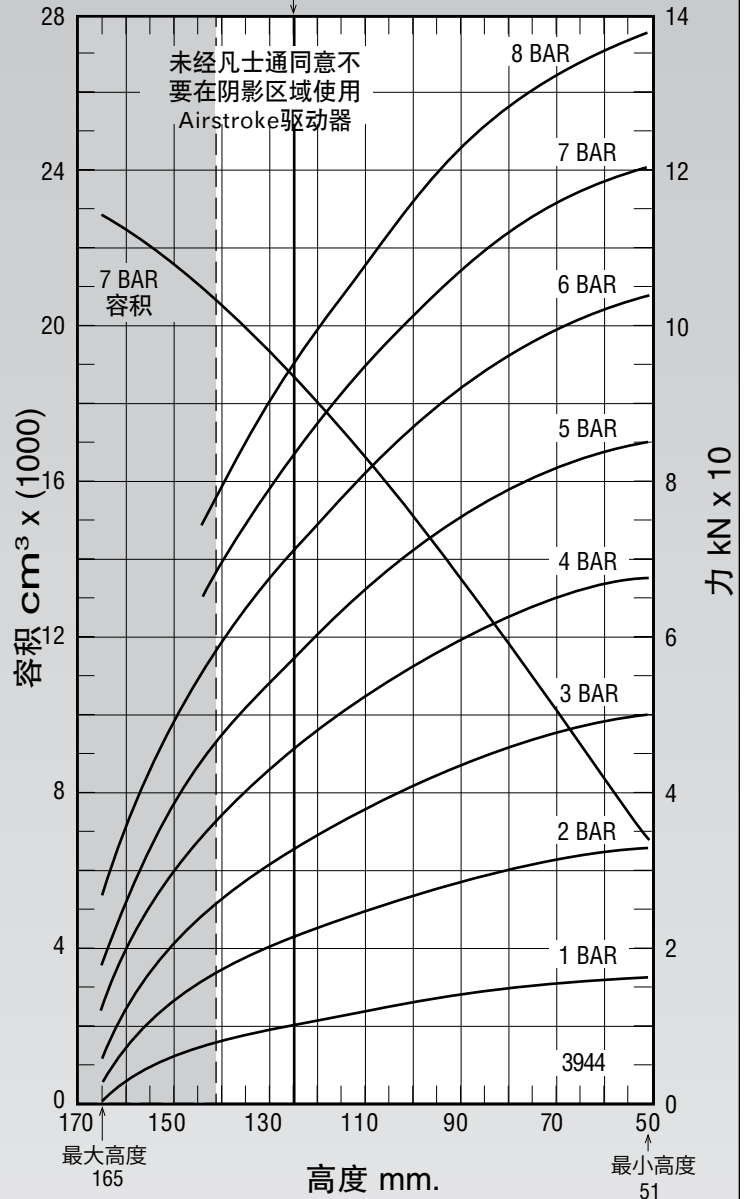

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成 高度 (mm)	7Bar 时容积 (cm^3)	7Bar时有 有效面积 (cm^2)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
130	19228	1122	30.41	42.47	53.82	66.78	78.52
120	17985	1239	34.26	47.49	60.07	74.04	86.72
110	16552	1350	37.72	52.13	65.82	80.82	94.46
100	15121	1446	40.64	56.07	70.70	86.63	101.20
90	13511	1531	43.26	59.58	74.98	91.75	107.17
80	11939	1599	45.55	62.46	78.47	95.84	111.88
70	10205	1653	47.72	64.98	81.51	99.23	115.66