



注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

说明	总成订购号
型号	暗螺母, 1/4 英制管螺纹
16	内六角孔螺钉铝缘环 (不包括螺钉, 螺母, 垫圈—使用M6帽形螺钉)
双帘	W01-358-0017
布层	
气囊	只供橡胶气囊
	W01-358-0010
总成重量	1.13 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	133 N.

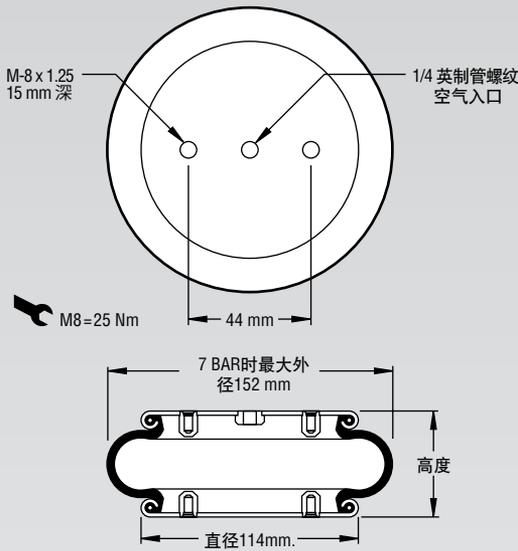

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。不包括螺钉。参见第8-10页的说明。

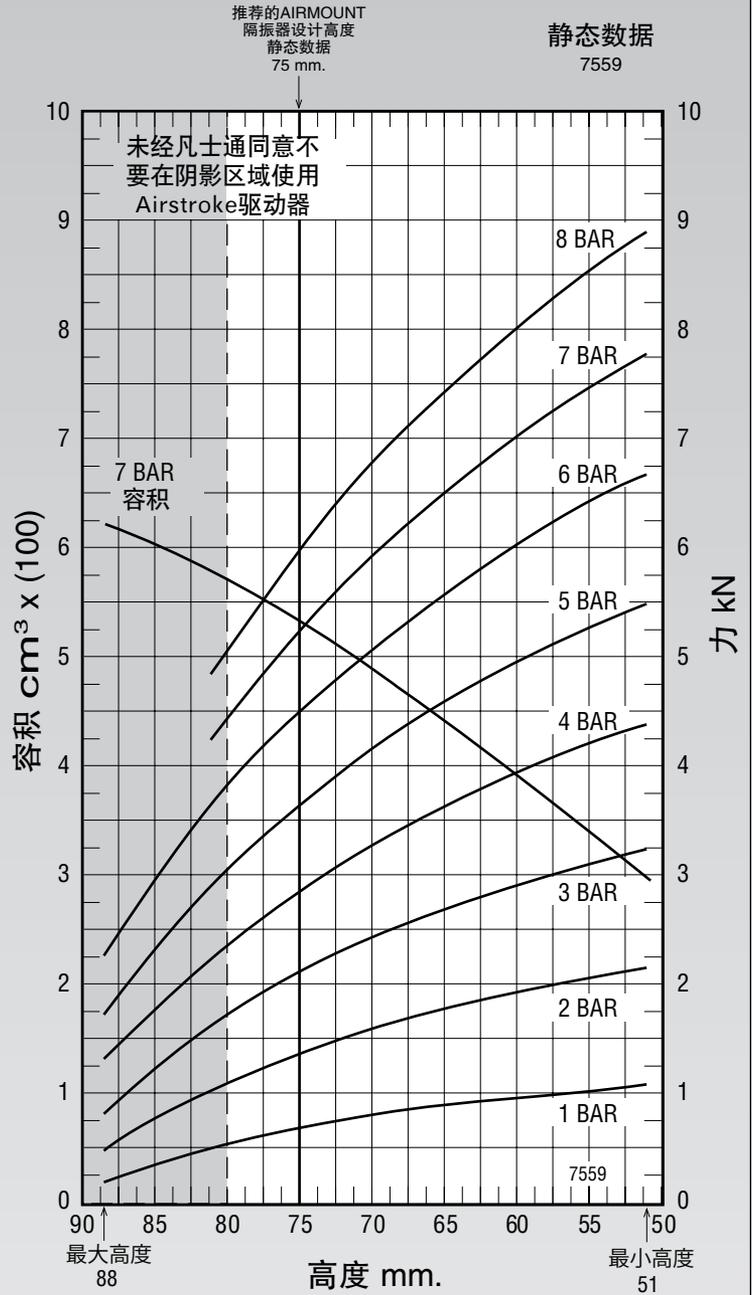

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	2.04	140	4.13
4	2.76	177	3.99
5	3.52	217	3.91
6	4.36	256	3.82
7	5.10	293	3.78

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
80	575	61	1.61	2.25	2.89	3.62	4.26
70	492	83	2.37	3.20	4.06	4.98	5.81
60	390	99	2.85	3.88	4.89	5.95	6.93