


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘环气囊。

型号	说明	总成订购号
248-2	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6970
高强度 结构	只供橡胶气囊	W01-358-1022
总成重量 .....		32.88 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		1556 N.

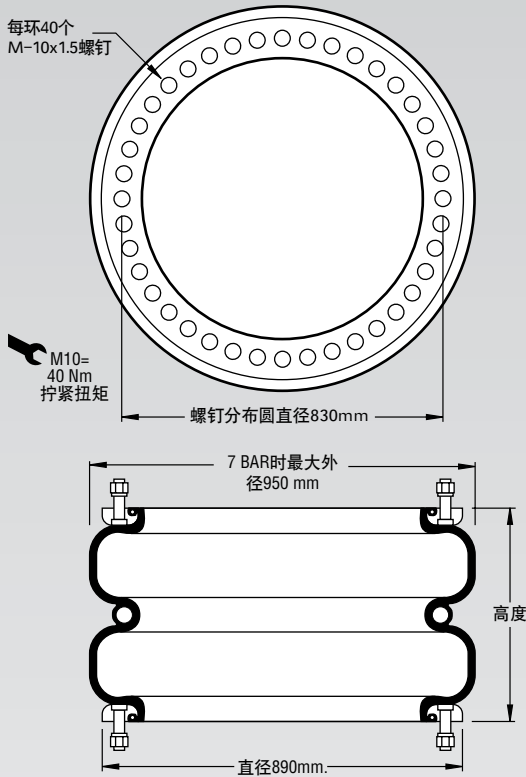


注：此缘环中45mm螺钉的有效长度是30mm

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	150.00	1245	1.44
4	204.75	1600	1.39
5	255.83	1923	1.37
6	309.73	2281	1.35
7	360.26	2628	1.35

推荐的AIRMOUNT  
隔振器设计高度  
静态数据  
280 mm.

静态数据  
8412

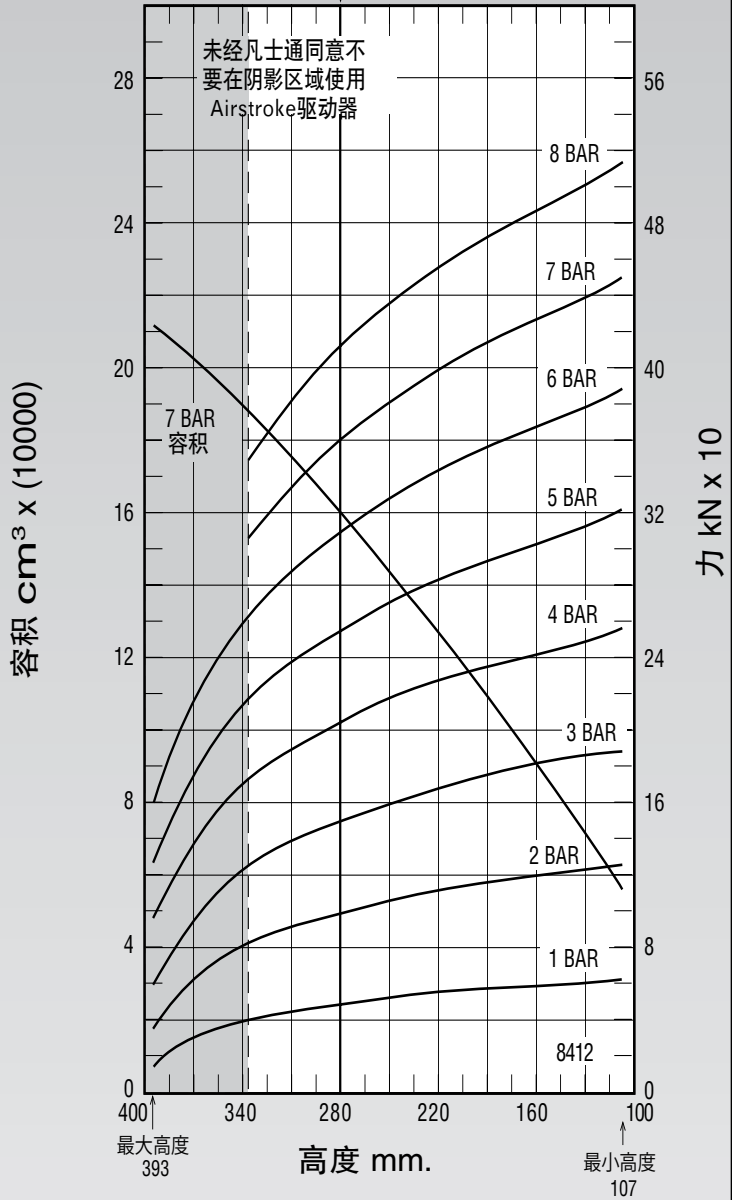

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有有效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
320	180105	4643	133.77	183.62	230.28	279.45	324.96
280	160037	5147	150.00	204.75	255.83	309.73	360.26
240	138633	5549	162.94	220.93	275.60	333.61	388.39
200	115452	5858	174.20	233.51	291.87	352.93	410.04
160	90693	6106	182.57	242.51	304.68	368.72	427.34
120	65396	6367	188.40	252.37	317.21	384.29	445.66