


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘环气囊。

型号	说明	总成订购号
312	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-7530
双帘 布层 气囊	轧制板组件, 1/2 暗螺母, 3/4 英制管螺纹	见下面的附注
	只供橡胶气囊	W01-358-7914
总成重量		11.25 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		600 N.

型号	说明	总成订购号
314	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6981
高强度 结构	轧制板组件, 1/2 暗螺母, 3/4 英制管螺纹	见下面的附注
	只供橡胶气囊	W01-358-7926

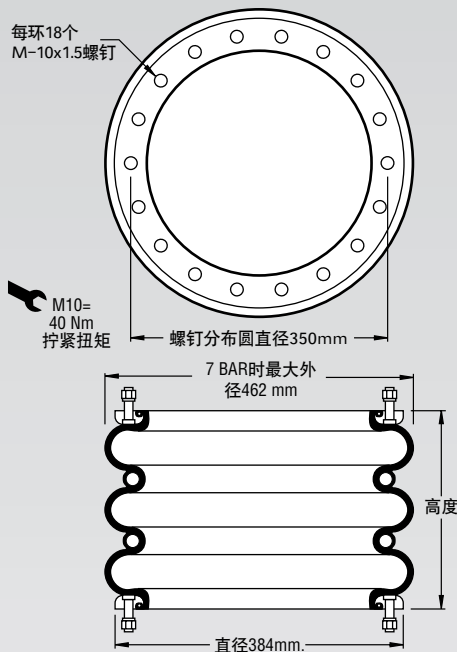


注：图示为缘环气囊。此零件也可提供轧制板结构。参见第11页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	24.56	204	1.44
4	33.97	270	1.40
5	42.68	328	1.38
6	51.90	385	1.36
7	60.40	438	1.34

用作AIRMOUNT
隔振器之前,
请与凡士通联系

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
330 mm.

静态数据
1909

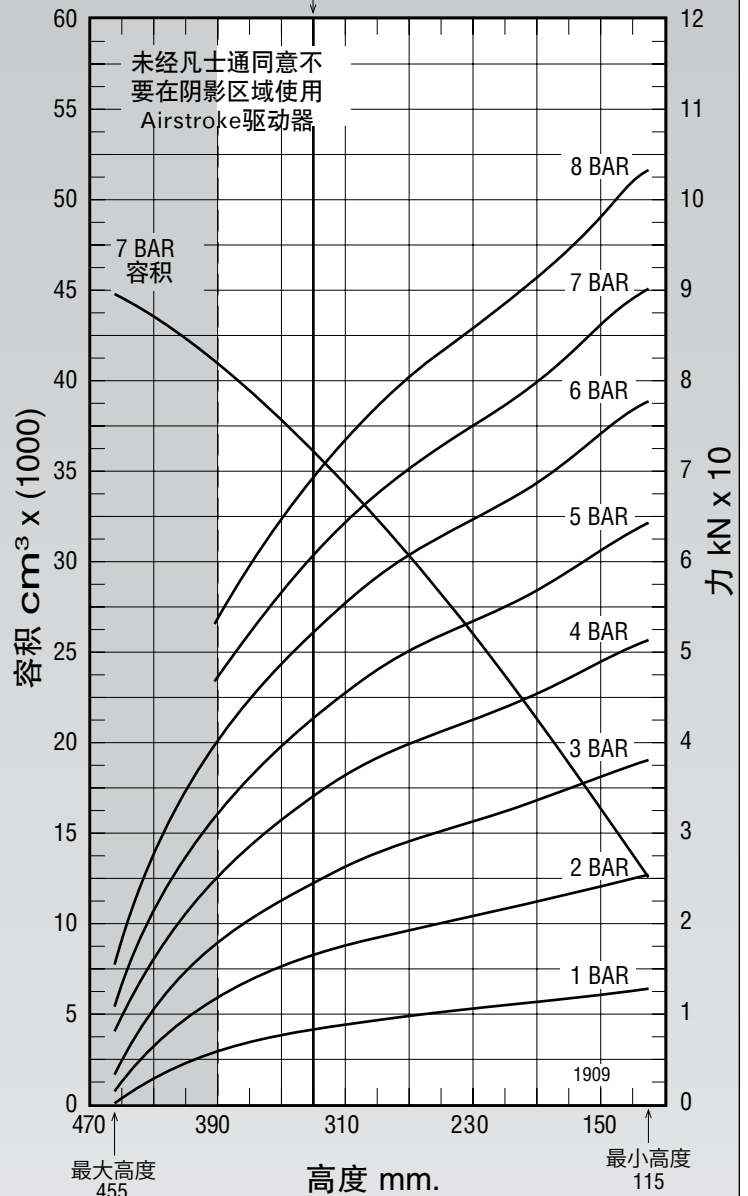

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BARR
360	38788	772	21.55	29.90	37.73	46.24	54.00
320	35273	890	25.42	35.13	44.10	53.57	62.30
280	31368	984	28.40	39.00	48.94	59.32	68.90
240	27154	1056	30.78	41.90	52.50	63.61	73.91
200	22558	1123	33.01	44.63	55.85	67.62	78.58
160	17629	1207	35.55	47.98	60.10	72.74	84.47
120	8017	1290	38.09	51.39	64.29	77.75	90.31